

Achten Sie auf die BESCHLÄGE!

Damit sich Ihre Holzfenster (Haustüre) einwandfrei öffnen und schließen lassen, empfiehlt es sich, alle beweglichen Beschlagsteile ca. 1x pro Jahr mit korrosionsfreiem Beschlagsöl funktionstüchtig zu halten. Darüber hinaus ist der Sitz der einzelnen Schrauben zu überprüfen und ggf. nachzuziehen.

Falls die Dreh-Kipp-Funktion einmal gestört ist, sollte das Element auf keinen Fall mit Gewalt betätigt werden.

Richtiges LÜFTEN - gewusst wie!

Lüften Sie regelmäßig oder dauernd! In Küche, Bad oder beim Aufenthalt von vielen Personen in einem Raum können die Fenster beschlagen, weil viel Feuchtigkeit freigesetzt wird, z.B. pro Nacht und Person rund 1 Liter.



Und die hat manchmal unangenehme Folgen: Stockflecken in den Raumecken, Schimmel an den Wänden, Decken, an den Fensterab-

Wir lassen Sie nicht im Stich: Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden!

dichtungen und hinter den Möbeln. Diese verursachen auf Dauer Schäden an der Bausubstanz und sind oft Ursachen für gesundheitliche Risiken.

Richtiges Lüften beugt vor:

Stoßlüften ist richtiges Lüften: Morgens lüften Sie alle Räume 10 bis 15 Minuten, tagsüber je nach Nutzung noch 3 bis 4 mal für jeweils 5 Minuten. Dabei stellen Sie die Heizung ab und öffnen die Fenster weit. Das ist wesentlich

effektiver und energiesparender als ständig gekippte Fenster. Denn trockene und sauerstoffreiche Luft von draußen erwärmt sich schneller und Ihre Heizung sorgt kurzfristig wieder für Behaglichkeit.

Richtiges REINIGEN

Die Fenster- und Haustürelemente werden mit einer Versiegelung von außen und innen geliefert. Das Silikon darf nur mit Wasser oder sanften Putzmitteln gereinigt werden; bitte vermeiden Sie Reiben oder Rubbeln, sonst greifen Sie die Versiegelung an beschädigen sie. Zur Reinigung von weißen Silikon empfehlen wir einen Primer, den Sie bei uns erwerben können.

Unser SERVICE

Die für die Oberflächenbehandlung erforderlichen Lacke können Sie bei uns erwerben.

Falls Sie Wartung der Beschläge wünschen, können Sie uns einen Auftrag erteilen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden:

Firma Hermann Stocker
Wolfratshäuser Straße 62

81379 München

Tel.: 089 / 74 28 58-0


Fax: 089 / 74 28 58-18

E-Mail:

Info@HermannStocker.de

Internet:

www.HermannStocker.de

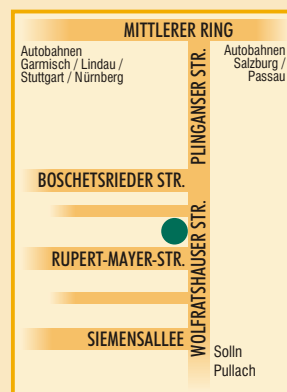

PFLEGEHINWEIS für Ihre Holzfenster und -Haustüren der Fa. Silber

HERMANN STOCKER
TÜREN • TREPPEN • FENSTER
RENOVIERUNGS
IDEEN

Wolfratshäuser Straße 62
D - 81379 München

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für Fenster bzw. Türen aus Holz entschieden, die in Qualität und Eigenschaft dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Nur wenig ist zur Erhaltung der Schönheit und des Wertes zu tun. Bitte lesen Sie deshalb diese Information genau durch.

Warum Sie Ihre Holzfenster pflegen sollten!

Holzfenster (Haustüren) bedürfen einer regelmäßigen Pflege, da das Naturprodukt Holz nicht auf Dauer mit einer Oberflächenbehandlung vor Verwitterung geschützt werden kann. Je heller die Farbe, desto öfter müssen die Fenster (Haustüren) nachbehandelt werden, da bei hellen Farben weniger Farbpigmente vorhanden sind, die gegen die UV-Strahlenschutz schützen!

Die Haltbarkeit der Oberfläche ist abhängig von:

- Der Einhaltung der empfohlenen Nach- und Pflegebehandlung.
- Der Einhaltung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit in den Räumen.
- Der Intensität der Bewitterung.
- Den unvorhersehbaren Eigenschaften des Holzes wie Riss- und Fugenbildung.



Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den Anstrich, speziell an extrem bewitterten Stellen (alle 2-3 Jahre).

Die PFLEGEbehandlung

Reinigen Sie die Oberfläche von Staub und Schmutz!

Tränken Sie einen Lappen mit **Oversol-Fensterfinish**

oder mit **Consolan Wetterschutzlasur auf Wasserbasis** (in einem etwas helleren Farbton als das Fenster / die Haustüre zur Zeit hat) und überwischen Sie damit speziell den unteren Flügel bzw. Stockbereich sorgfältig (Sprossen sind ebenso verwitterungsgefährdet). Am Besten wäre, wenn man das ganze Fenster (Haustüre) außen damit auffrischen würde.

Bei weiß lackierten Fenstern (Haustüren) verfahren Sie bitte ebenso, jedoch mit **Oversol-Dickschichtlasur UV- und Holzschutz weiß!** Mit dieser Pflegebehandlung erhalten Sie die Schönheit und Witterungsbeständigkeit Ihrer Fenster (Haustüre) und verzögern so den ersten erforderlichen Renovierungsanstrich!

Der RENOVIERUNGSanstrich

(für abgewitterte, aber noch intakte Beschichtungen, z.B. nach ca. 5 Jahren Bewitterung)

So bereiten Sie Ihre Fenster (Haustüre) vor:

- Schleifen Sie die gesamte zu sanierende Oberfläche mit Schleifpapier (Körnung ca. 220) leicht an.
- Keine Stahlwolle verwenden!
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub und Schmutz.

So streichen Sie Ihre Fenster (Haustüre) (Probeanstrich mit komplettem Anstrichaufbau empfohlen):

• Bei lasierendem Farbton:

Zwei Anstriche mit Consolan Wetterschutzlasur in einem etwas helleren Farbton als den, welchen das Holz zur Zeit hat. Bei spezieller Verblauungsgefahr und bei hellen Farben des Fensters ist in Feuchtlagen (z.B. Waldrand oder Fluss-, Bachnähe) anzuraten, die mit Bläue-

schutz ausgerüstete Holzschutzlasur Xyladecor auf Wasserbasis zu verwenden.

• Bei weiß-deckender Farbe

Ein Anstrich mit Oversol-Dickschichtlasur UV- und Holzschutz weiß.

Kompletter NEUAUFBAU des Anstriches

(bei extrem verwitterter und teilweise nicht vorhandener Beschichtung bzw. vergrauten Holzteilen)

So bereiten Sie Ihre Fenster (Haustüre) vor:

- Schleifen Sie alle Anstrichreste und vergrauten Flächen bis zum hellen Holz ab.
- Keine Stahlwolle verwenden!
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub und Schmutz.

So streichen Sie Ihre Fenster (Haustüre) (Probeanstrich mit komplettem Anstrichaufbau empfohlen)

• Bei lasierendem Farbton:

1 Mal mit Xyladecor auf Lösemittelbasis im gewünschten Farbton und

2 Mal mit Oversol Dickschichtlasur UV- und Holzschutz (in einem hellen Farbton, aber nicht farblos) oder wahlweise

3 Mal mit Xylodecor aus Wasserbasis streichen.

• Bei weiß-deckender Farbe

1 Anstrich mit Xylamo n-Imprägniergrund + zweimaliger Überanstrich mit Oversol Dickschichtlasur UV- und Holzschutz weiß.

